

Un Transportador Elevador de depurado diseño en el que la óptima relación peso/potencia permite contar con un equipo de gran capacidad de carga, muy robusto y de sencillo traslado y movilidad.

#### ELEVACIÓN DE PLUMA:

**C6-C8:** Totalmente automática mediante nuestro exclusivo sistema integral R-C (Patente de Invención N° 180.123 y 181.212). Tornillo de arrastre de rosca trapezoidal y tuerca de bronce al níquel. Embrague de seguridad por conos de acero. Protección tubular telescópica con engrase permanente.

**C10:** Sistema de elevación independiente por motorreductor y tornillo de arrastre de rosca trapezoidal y tuerca de bronce al níquel.

**Chasis Perfilado:** De máxima maniobrabilidad montado sobre cuatro ruedas de giro total.

**Rolo de Mando:** En caño de acero de 220 mm de diámetro con revestimiento de goma ANTIDESLIZAMIENTO.

**Extremo Rebatible:** De 2245 mm. de largo con exclusivo posicionador para extremo recto o diferentes quebraduras.

**Banda Transportadora:** De telas con cobertura lisa y tacos de arrastre para elevadas pendientes u opcional corrugada antideslizante para bultos especiales.

**Capacidad de Carga:** 1.300 bultos/hora.

**Capacidad de Carga en Línea:** 260 Kg.

#### OPCIONALES:

**Patas:** Para elevación de toda la máquina de 500 mm.

**Contador de Bultos:** De 5 números. Mecánico o electrónico

**Barandas:** Laterales desmontables.


**Ruedas de Mayor Diámetro:** Para pisos desparejos o tierra.

**Alimentador:** Cinta de 800mm. para carga.

**Plataforma Receptora:** Para bultos en espera

TABLA DE DATOS GENERALES

MODELOS		C6/400	C8/400	C10/400
Largo Util	A	6480	8460	10460
Ancho de Banda	B	400	400	400
Ancho de Bastidor	C	554	554	554
Ancho de Chasis	D	840	940	1127
Largo de Chasis	E	2020	2485	2700
Altura de Carga	Máximo	F	1260	1300
	Mínimo	G	550	620
Altura de Descarga	Máximo	H	5500	7500
	Mínimo	I	240	450
Altura en pos. Horizon.	J	1260	1290	1300
Extremo	1ª Posici	K	470	470
	Ángulo	X <sub>1</sub>	10	10
Abisagrado	2ª Posici	L	710	710
	Ángulo	X <sub>2</sub>	20	20
	Largo	M	2220	2220
Medidas para Almacenamiento	Alto	N	1300	1430
	Largo	Ñ	4300	6310
	Ancho	O	850	940
Potencia del motor electr. (HP)			1,5	
Blindado 100% trifásico o monofásico			2	1,5/3

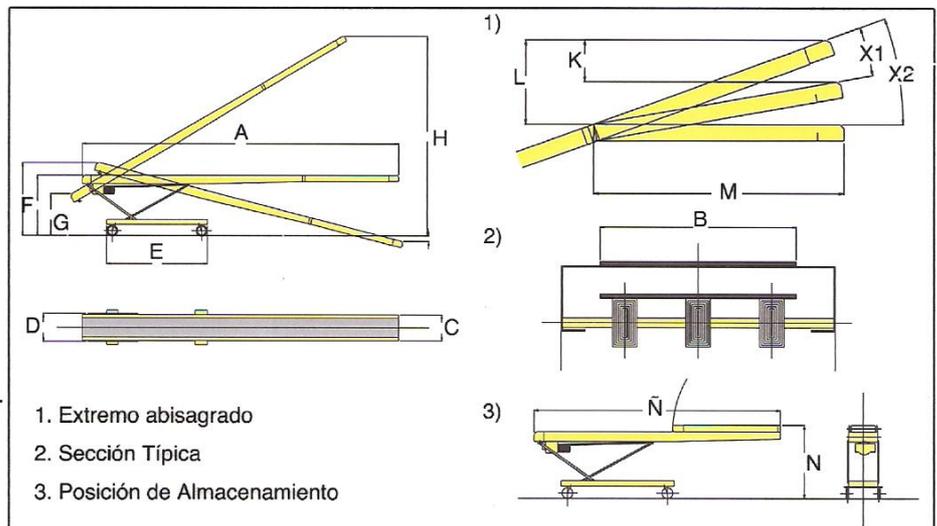

## Transportadoras portátiles

La marca MICHELOTTI es sinónimo de la más amplia y completa línea de equipos portátiles para cajas, bolsas y bultos.


### Cintas portátiles de 6 a 10 m

- Elevación automática.
- Rectas o quebradas.



### Cinta telescópica de 6 a 9 m

- Para contenedores y semirremolques modelo CCT9.

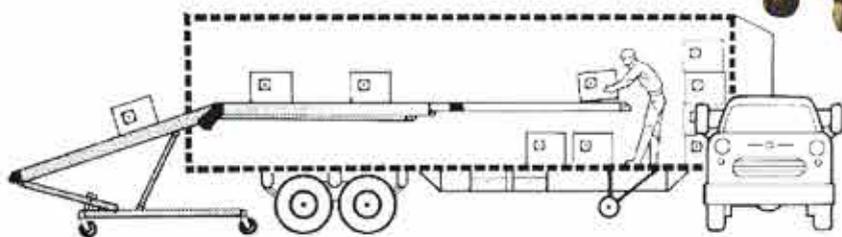

### Especiales para bolsas

- La banda desliza sobre rodillos, ruedas y un bastidor plegado y robusto.

